

컴팩트 거울 · S
컴팩트 거울 · L

제품명	컴팩트 거울 · S 컴팩트 거울 · L
제품치수	S : 폭 170 x 길이 140 x 높이 270 L : 폭 205 x 길이 180 x 높이 400 ~ 510 (mm)
제품중량	S : 약 0.7kg L : 약 1.4kg
용도	탁상 거울
재질	프레임 · 파이프 · 손잡이 : 알루미늄 베이스 : 스틸 표면가공 : 알루미늄 처리 베이스 : 멜라민 인화 도장
원산국	일본

취급설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 잘 이해하고 올바르게 사용해 주십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

사용방법

폐기에 대하여

- 거주지역 지자체의 규칙에 따라서 폐기하여 주십시오.

관리방법

보수 · 점검

- 파손, 변형된 상태에서 사용하지 마십시오.
- 손잡이, 볼트는 느슨함이나 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하고 느슨해졌다면 단단히 다시 조여 주십시오.
- 평소 관리방법은 거울을 부드러운 천으로 물걸레질 한 뒤, 부드러운 마른 천으로 수분을 닦아내어 주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5% 정도로 희석한 중성세제를 묻힌 천으로, 오염을 제거하고 물을 묻힌 천으로 세제를 잘 닦아내십시오. 그 후 부드러운 마른 천으로 가볍게 닦아내고, 자연건조 하십시오.

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로12, 7F

고객상담실전화
02-2632-8470
운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)

중요한 알림(안전상 주의)

이곳에 표시된 경고 · 주의사항은 사용자와 타인의 위해와 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 지켜주십시오.

- ⊘ 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.
- ⚠ 실행해야만 하는 내용입니다.

⚠ 경고 사망이나 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

⊘ 금지

- 불필요해진 포장 재료는 영유아의 손이 닿는 곳에 놓지 마십시오. 머리에 뒤집어 쓰게 되면 질식할 우려가 있습니다.
- 확대경이 달린 양면 거울의 움푹한 면이 직사광선을 비추지 않도록 하십시오. 화재 또는 화상을 입는 원인이 됩니다.

부탁사항(기타 주의사항)

⚠ 실행하기

- 평평하고 안정된 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서의 사용은 제품이 비틀어지거나 파손되는 원인이 될 우려가 있습니다.
- 개봉 후 포장재는 거주하시는 지자체의 규칙에 따라 처분하여 주십시오.

⚠ 주의 상해를 입을 가능성 또는 물적 손해가 생길 우려가 있는 것

⊘ 금지

- 조립이 불안정한 상태로 사용하지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 원래의 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 생각하지 못한 사고 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 수리, 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 조립에는 전동공구는 사용하지 마십시오. 무리한 하중을 가하면 파손에 의한 부상을 입을 우려가 있습니다.

⚠ 실행하기


- 조립 후 1주일 정도가 경과하면 손잡이 또는 볼트를 다시 조여 주십시오. 처음 사용하기 시작하면 느슨해져 있는 경우가 있어, 그대로 사용하면 파손, 부상의 원인이 됩니다.

부속품 리스트

㉑ 거울 본체	㉒ 베이스
완성도	
피팅부속 (L · S 공통)	
<p>㉓ 톱니와셔 X 1</p>	<p>㉔ 볼트 X 1</p>
<p>㉕ 육각렌치 X 1</p>	


조립방법

1 조립할 때는 ㉑ 거울 본체를 놓고, ㉒ 베이스가 ㉑ 거울 본체 파이프에 수직으로 오도록 놓습니다. 피팅부속 ㉓ 톱니와셔를 ㉔ 볼트에 통과시키고, ㉔ 볼트는 손으로 돌아가는 곳까지 끼운 후, ㉕ 육각렌치로 단단하게 조여 조립하십시오.

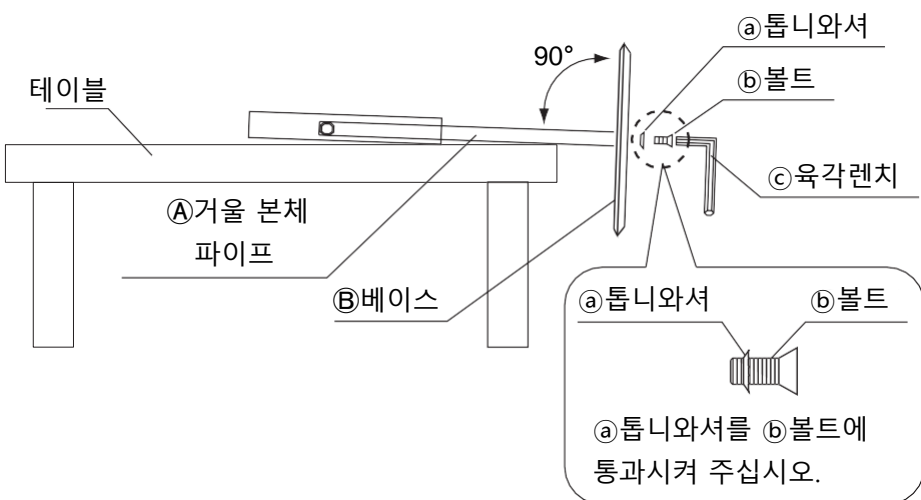


높이 조절 방법[컴팩트 거울 · L만 해당]


1. 파이프를 잡고 조정 손잡이를 화살표 방향으로 돌려서 풀어주십시오.

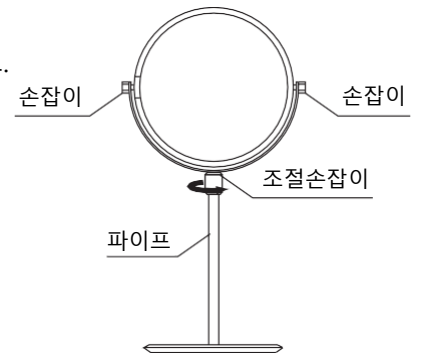

2. 파이프를 잡고 거울 걸이의 아랫부분을 잡아 화살표 방향으로 들어올려 원하시는 위치에서 멈춰주십시오.

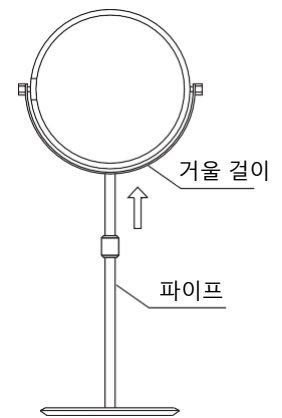

3. 파이프를 잡고 조정 손잡이를 화살표 방향으로 돌려 조여 주십시오.

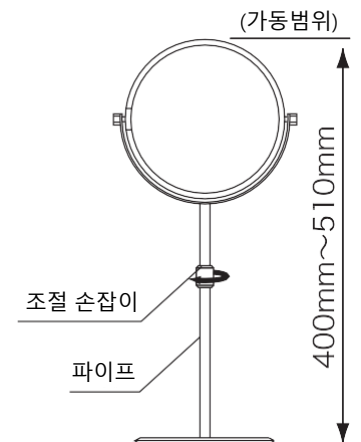

사용 중 손잡이가 느슨해진 경우 양 옆에 달려 있는 손잡이를 오른쪽으로 돌려서 조여주십시오.